




Der Festträgeranker wurde konzipiert, um die sichere Befestigung von Mitarbeitern an Trägern zu gewährleisten. Dadurch erhält man einen Verankerungspunkt für ein persönliches Absturzsicherungssystem.

Der leicht zu verwendende Verankerungspunkt lässt sich in Sekundenschnelle installieren, indem das verstellbare Ende des Hakens einfach am Flansch des Trägers hinuntergeschoben und es mit dem Arretierstift in sicherer Stellung verriegelt wird. Feineinstellungen können durch Drehen des Einstellungshebels vorgenommen werden.


- Mobile Verankerungsvorrichtung mit geringem Gewicht
- Einfach zu installieren – kann in Sekundenschnelle eingestellt werden
- In horizontaler oder vertikaler Stellung einsetzbar
- 22 kN Nennlast in beliebiger Ausrichtung
- Passt auf Trägerflansche von bis zu 91,44 cm und 6,5 cm Stärke

Der Festträgeranker ist ein Verankerungsverbinder für ein persönliches Absturzsicherungssystem, das zur Befestigung an einem Träger vorgesehen ist. Der Festträgeranker kann als Endabschluss für alle horizontalen Sicherungsseilsysteme von Capital Safety verwendet werden.

Der Festträgeranker darf nur auf Trägern installiert werden, deren Flanschmaß innerhalb des unten dargestellten Einstellungsbereichs liegt. Die Ausrüstung ist zur Verwendung durch Personen mit einem kombinierten Gesamtgewicht (Bekleidung, Werkzeug usw.) von höchstens 141 kg vorgesehen. Der Festträgeranker ist CE-geprüft und erfüllt die Norm EN 795 für die Klassen B und C.

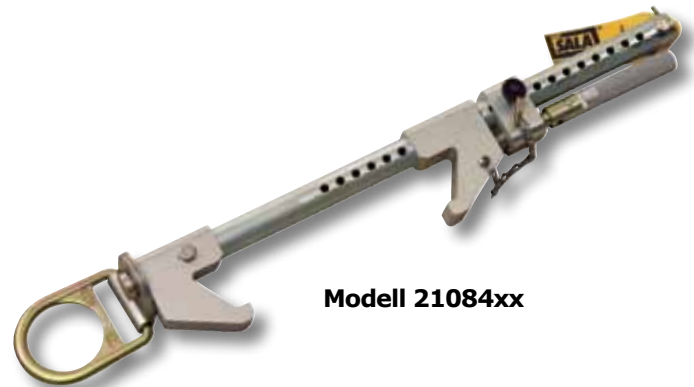

Modell 21084xx

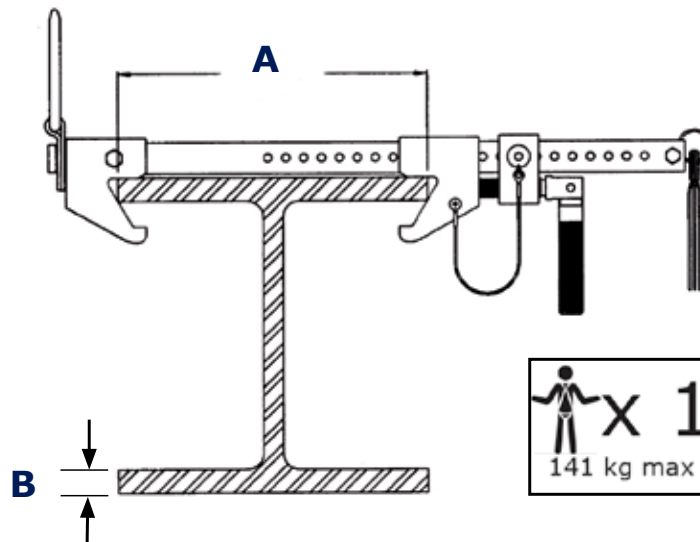

Festträgeranker-Modelle:

Modelle	Größe des Trägerflanschs, A	Stärke des I-Trägers, B
2108412	6,35 cm bis 30,48 cm	3,81 cm
2108413	6,35 cm bis 45,72 cm	3,81 cm
2108414	6,35 cm bis 60,96 cm	3,81 cm
2108415	30,48 cm bis 91,44 cm	6,35 cm

©2008, Capital Safety

Technische Daten: **D-Ring, Material:** Edelstahl **Hakenenden, Material:** Aluminium **Einstellblock, Material:** Aluminium **Stützrohr, Material:** plattierte Stahllegierung **Normen:** erfüllt die Norm CE – EN 795 für die Klassen B und C

Capital Safety

USA: 800.328.6146 • Kanada: 800.387.7484 • Asien: +65 6558 7758 • Australien: 1800 245 002 • Neuseeland: 0800 212 505
 Europa, Nahost, Afrika: +33 (0)4 97 10 00 10 • Nordeuropa: +44 (0) 1928 571324
www.capitalsafety.com • information@capitalsafety.com

Ref.: A01FIXBTDEN Ind 0