

**Den fasta balkförankringen har utvecklats för att möjliggöra för en arbetare att koppla sig till balkar och erbjuda en förankringspunkt för personliga fallskyddssystem**


Den lättanvända förankringspunkten installeras på några sekunder genom att enkelt dra den justerbara krokdelen nedför stålmaterialets fals och låsa på plats med en stoppsprint. Slutjusteringar kan göras genom att vrida justeringshandtaget till passning.

- Bärbar och lätt förankring
- Lätt att installera – kan justeras på några sekunder
- Kan användas horisontellt eller vertikalt
- 22 kN-klassad i alla riktningar
- Tillgänglig för att passa balkfalsar upp till 91,44 cm och 6,5 cm:s tjocklek




**Den fasta balkförankringen är en förankringsförbindare** till ett personligt fallstoppsystem, vilken är konstruerad för att vara fäst till en balk. Den fasta balkförankringen kan användas som slutdel för alla Capital Safetys horisontella livlinesystem.

**Den fasta balkförankringen får endast** installeras på balkar med falsar inom den justeringsskala som illustreras nedan. Denna utrustning får bara användas av personer som har en totalvikt (person, klädsel, verktyg m.m.) på högst 141 kg. Den fasta balkförankringen är CE-godkänd och motsvarar kraven i EN 795 Klass B och C.

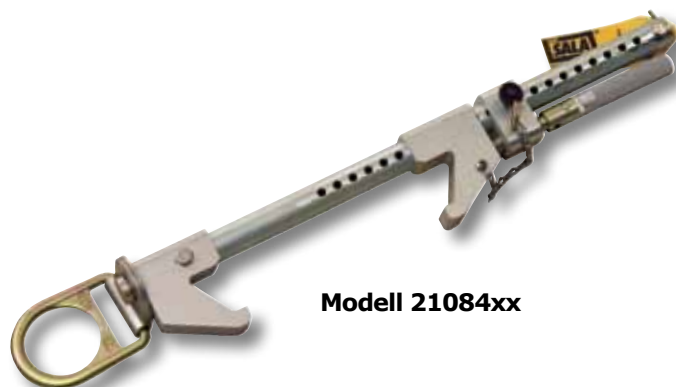

**Modell 21084xx**

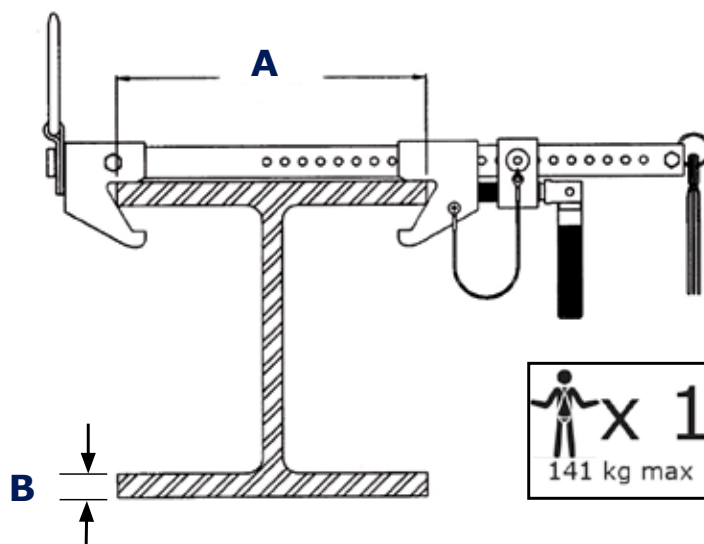

## Fasta balkförankringsmodeller:

| Modeller | Storlekar för balkfals A | Tjocklekar för I-balkar B |
|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2108412  | 6,35 cm till 30,48 cm    | 3,81 cm                   |
| 2108413  | 6,35 cm till 45,72 cm    | 3,81 cm                   |
| 2108414  | 6,35 cm till 60,96 cm    | 3,81 cm                   |
| 2108415  | 30,48 cm till 91,44 cm   | 6,35 cm                   |

**Specifikationer:** **Material i D-ring:** Rostfritt stål **Material i krokändar:** Aluminium **Material i justeringsblock:** Aluminium  
**Material i stödtub:** Pläterad stållegering **Standarder:** godkänd enligt CE – EN795 Klass B och C

### Capital Safety

USA: 800.328.6146 • Kanada: 800.387.7484 • Asien: +65 6558 7758 • Australien: 1800 245 002 • Nya Zeeland: 0800 212 505  
 Europa, Mellanöstern, Afrika: +33 (0)4 97 10 00 10 • Norra Europa: +44 (0) 1928 571324  
[www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com) • [information@capitalsafety.com](mailto:information@capitalsafety.com)

Ref.: A01FIXBTDEN Ind 0